

Я. Э. МАЛАХОВСКИЙ и Л. В. ЗУБКОВ

АТЛАС КОНСТРУКЦИЙ СОВЕТСКИХ МОТОЦИКЛОВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Машгиз 1950

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Комп-ка стр.	Строка	Напечатано	Должно быть	По какой вине
13	3-я	9-я сверху	Втулки	Втулка	Корр.
15	2-я	9-я снизу	Половку	Головку	Авт.
36	2-я	12-я сверху	сталь 0,8,	сталь 08,	Корр.
38	3-я	16-я снизу	диаметр $20 \pm 0,15$,	диаметр $25 \pm 0,15$,	Авт.
59	1-я	23-я сверху	$H_{RC} = 75 \div 62$	$H_{RC} = 57 \div 62$	Тип.
61	2-я	19-я и 20-я сверху	толщина $0,5 \pm 0,2$ мм	толщина $3,5 \pm 0,2$ мм	Авт.
62	1-я	3-я снизу	Шайба гасителя ко- лебаний подвижная	Шайба головки гаси- теля колебаний неподвижная	Авт.
62	3-я	6-я сверху	сталь 46	сталь 45	Корр.
63	1-я	2-я сверху	сталь 50	сталь 35	Авт.
92	2-я	1-я снизу	$H_{RC} = 25 \div 40$	$H_{RC} = 35 \div 40$	Корр.
92	4-я	10-я сверху	Упор возвратный пружинный	Упор возвратной пружины	Авт.
93	4-я	25-я сверху	$0,7 - 0,1$	$0,7$ 1,0	Корр.
94	1-я	14-я сверху	1,5-0,09	1,05 0,09	Корр.
94	1-я	20-я сверху	Вилка муфты	Втулка муфты	Авт.
129	1-я	13-я снизу	Корпус	Конус	Авт.
130	3-я	23-я снизу	диаметр $28 \pm 0,1$,	диаметр $28 \pm 0,1$,	Авт.
153	1-я	12-я снизу	Пластины роликовой цепи замка отпустить.	Пластины роликовой цепи и замка не от- пускать	Авт.

Младший инженер Д. Э. в 3 у 6 ков Л. В., Аглас конструкций советских мотоциклов.
Зак. 2379.

Технические редакторы Т. Ф. Соколов
и Е. Н. Боброва
Корректор Н. И. Лизанова
Обложка художника А. В. Петрова

Сдано в прокат 12/VI 1950 г.
Получено к печати 31/X 1950 г.
Тираж 8500 экз. Т-07735 Печ. л. 31,98
Уч.-изд. л. 37 Бумага 84 X 108 1/4
Бум. л. 9/73. Заказ № 2379

1-я типография Машгиза,
Ленинград, ул. Моисеевко, 10

Рецензент инж. А. М. Федоров

Редактор изд. И. С. Луиев

Редакция каталогов и плакатов
Зав. редакцией инж. А. И. Эйфель

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
Введение	5
Технические данные советских мотоциклов	8

Мотоцикл К1В

Основные данные по металлам и термообработке деталей	11
Чертежи узлов и деталей:	
Лист 1 — Вид слева	16
Лист 2 — Вид справа	17
Лист 3 — Вид сверху	18
Лист 4 — Двигатель в сборе	19
Лист 5 — Двигатель в сборе	20
Лист 6 — Шатунно-поршневая группа	21
Лист 7 — Шатунно-поршневая группа	22
Лист 8 — Коробка передач и сцепление	23
Лист 9 — Коробка передач и сцепление	24
Лист 10 — Коробка передач и сцепление	25
Лист 11 — Каретка	26
Лист 12 — Втулка переднего колеса с тормозом	27
Лист 13 — Втулка заднего колеса	28
Лист 14 — Втулка заднего колеса	29
Лист 15 — Переднее колесо	30
Лист 16 — Передняя вилка	31
Лист 17 — Рама	32

Мотоцикл М1А

Основные данные по металлам и термообработке деталей	33
Чертежи узлов и деталей:	
Лист 18 — Вид слева	39
Лист 19 — Двигатель с коробкой передач в сборе	40
Лист 20 — Двигатель	41
Лист 21 — Двигатель	42
Лист 22 — Кривошипно-шатунная группа	43
Лист 23 — Поршневая группа	44
Лист 24 — Сцепление	45
Лист 25 — Сцепление (вариант)	46
Лист 26 — Сцепление	47
Лист 27 — Коробка передач	48
Лист 28 — Коробка передач	49
Лист 29 — Механизм переключения передач (селектор)	50
Лист 30 — Переднее колесо	51
Лист 31 — Передний тормоз	52
Лист 32 — Заднее колесо	53
Лист 33 — Передняя вилка	54
Лист 34 — Передняя вилка	55
Лист 35 — Рама	56

Мотоцикл ИЖ-350

Основные данные по металлам и термообработке деталей	57
Чертежи узлов и деталей:	
Лист 36 — Вид слева	64
Лист 37 — Вид справа	65
Лист 38 — Двигатель в сборе (вид слева)	66
Лист 39 — Двигатель в сборе (вид справа)	67
Лист 40 — Двигатель	68
Лист 41 — Двигатель	69
Лист 42 — Двигатель. Подбор роликоподшипников	70
Лист 43 — Двигатель. Цилиндр	71
Лист 44 — Двигатель. Головка цилиндра	72
Лист 45 — Шатунно-поршневая группа	73
Лист 46 — Шатунно-поршневая группа	74
Лист 47 — Сцепление	75
Лист 48 — Коробка передач	76
Лист 49 — Коробка передач	77
Лист 50 — Коробка передач	78
Лист 51 — Коробка передач	79
Лист 52 — Коробка передач	80
Лист 53 — Коробка передач (селектор)	81
Лист 54 — Пусковой механизм	82
Лист 55 — Задняя втулка с тормозом	83
Лист 56 — Переднее колесо	84
Лист 57 — Передняя вилка	85
Лист 58 — Рама	86
Лист 59 — Рама	87

Мотоцикл М-72

Основные данные по металлам и термообработке деталей	89
Чертежи узлов и деталей:	
Лист 60 — Вид справа	97
Лист 61 — Вид сверху	98
Лист 62 — Двигатель с коробкой передач	99
Лист 63 — Двигатель в сборе	100
Лист 64 — Двигатель в сборе	101
Лист 65 — Двигатель в сборе	102
Лист 66 — Кривошипный механизм	103
Лист 67 — Кривошипный механизм	104
Лист 68 — Поршневая группа	105
Лист 69 — Распределительный вал, профиль кулачков и фазы газораспределения	106
Лист 70 — Сцепление	107
Лист 71 — Коробка передач	108
Лист 72 — Коробка передач	109

Лист 73 — Коробка передач. Пусковой механизм (стартер)	110
Лист 74 — Механизм переключения передач (селектор)	111
Лист 75 — Карданный вал	112
Лист 76 — Задняя передача	113
Лист 77 — Задняя передача. Картер редуктора	114
Лист 78 — Колесо	115
Лист 79 — Тормоза	116
Лист 80 — Ручка управления дроселем	117
Лист 81 — Передняя вилка	118
Лист 82 — Передняя вилка. Свеча	119
Лист 83 — Подвеска заднего колеса	120
Лист 84 — Рама	121
Лист 85 — Рама	122
Лист 86 — Глушитель	123
Лист 87 — Седло переносное	124
Лист 88 — Седло заднее	125

Трехколесный мотоцикл К1В

Основные данные по металлам и термообработке деталей	127
Чертежи узлов и деталей:	
Лист 89 — Вид слева	131
Лист 90 — Вид справа	132
Лист 91 — Вид сверху	133
Лист 92 — Вентилятор охлаждения двигателя	134
Лист 93 — Общий вид трансмиссии	135
Лист 94 — Раздаточная коробка	136
Лист 95 — Раздаточная коробка	137
Лист 96 — Втулка ведущего колеса	138
Лист 97 — Руль	139
Лист 98 — Рама	140
Лист 99 — Рама	141
Лист 100 — Переднее колесо	142

Мотоцикл М-72 с прицепом

Основные данные по металлам и термообработке деталей	143
Чертежи узлов и деталей:	
Лист 101 — Боковой прицеп (вид справа)	146
Лист 102 — Боковой прицеп (вид сверху)	147
Лист 103 — Рама прицепа	148
Лист 104 — Рама прицепа с торсионной подвеской колеса	149

Приложения

Цепи (лист 105). Основные данные по металлам и термообработке деталей	153
Распределение веса и координаты центра тяжести мотоциклов	155
Резиновые шины мотоциклов	155
Технические условия на резиновые изделия	156

ПРЕДИСЛОВИЕ

Атлас конструкций советских мотоциклов разработан на основе заводской технической документации по состоянию в 1948 г.

В атласе представлены общие виды, узлы, сечения с размерами и допусками, допуски на геометрию узлов и деталей, а также данные по материалам и термической обработке.

В атласах советских автомобилей акад. Е. А. Чудакова, помимо основных видов и разрезов, приводятся условные сечения с посадочными размерами и зазорами. Эта ясная и геометрически наглядная форма представления графического материала принята и в настоящем атласе.

Приведенные в атласе конструкции советских мотоциклов проверены не только длительной эксплуатацией, но также и таким серьезным техническим испытанием, как всесоюзный мотопробег на 5600 км (1947 г.).

В атласе представлены чертежи мотоцикла (мотоветосипеда) К1В („Киевлянин“), мотоцикла М1А („Москва“), мотоцикла ИЖ-350, трехколесного мотоцикла для инвалидов К1В (1948 г.), мотоцикла М-72 и его бокового прицепа.

Конструкция мотоцикла К-125, совпадающая во всех основных узлах с конструкцией мотоцикла М1А, в атлас не включена. Отдельные конструктивные особенности этого мотоцикла отмечены на соответствующих листах мотоцикла М1А.

Авторы не ставят перед собой цели создания универсального справочника для текущей заводской практики мотоцизаводов и ремонтных мастеров. Поэтому в атласе в различных машинах представлены лишь специфические и наиболее важные узлы.

Электрооборудование мотоцикла, представляющее специальную область, в атласе не рассматривается, поскольку основные технические сведения содержатся во всех описательных курсах мотоциклов.

В некоторых случаях авторы не придерживались принятой на заводах разработки машин по группам, учитывая функциональное назначение частей и соотносясь с требованиями удобства и наглядности. Например, подвеска заднего колеса М-72 — задняя вилка — выделена из рамы, так как имеет совершенно самостоятельное значение.

В атласе выделены узлы и детали, которые имеют большее значение, и менее разработаны другие узлы, которые в достаточной мере освещены в литературе, либо имеют меньшее значение. Например, оригинальная смазка двигателя М-72, подробно показанная в большинстве курсов и заводских инструкциях, здесь специально не затрагивается, тогда как элементы смазки редуктора М-72 рассмотрены подробнее; показаны седла мотоцикла М-72, являющиеся существенным элементом подвески, и др.

Необходимо отметить, что на чертежах общих видов машин, приведенных в атласе, не представлены основные конструктивные размеры — „выходные параметры“, соответствующие рабочему состоянию мотоцикла в движении (вес конструкции плюс вес водителя, равный 75 кг), так как эти размеры отсутствуют в заводских чертежах.

Важные для оценки конструкции мотоцикла весовые данные по узлам также не могли быть приведены из-за отсутствия их в заводских чертежах.

В отдельных случаях по не зависящим от авторов причинам встречаются незначительные неточности в изображении предметов обобщения на общих видах мотоциклов.

На всех листах атласа даны линейные масштабы по отношению к основной проекции, а в разрезах и проекционных сечениях указаны числовые масштабы по отношению к масштабной линейке.

Условные сечения, обозначаемые на листах строчными буквами латинского алфавита (*aa*, *bb*, *cc* и т. д.), выполнены не в масштабе.

Во избежание лишних пересечений размерные стрелки всюду проставлены внутри контура, а размерные стрелки отверстия — вне контура (см. листы атласа).

Атлас предназначен для студентов (при курсовом и дипломном проектировании), для конструкторов, а также для эксплоатационников, мотоциклистов и мотоспортсменов.

Авторы выражают глубокую благодарность рецензенту инж. А. М. Федорову за кропотливый труд по просмотру большого материала и весьма ценные указания, инж. И. С. Лулеву — за тщательное редактирование всех материалов атласа, инж. Л. И. Егоркиной за квалифицированное выполнение большей части графического материала и инж. К. И. Протопопову, С. И. Каринкину, М. А. Познякову, В. В. Столовскому, Я. В. Катанову и В. В. Рогожину за помощь, оказанную авторам при составлении атласа.

Авторы

ВВЕДЕНИЕ

Идея конструкции мотоцикла, как транспортного машины, наглядно выступает при сравнении его с автомобилем и велосипедом в случае преодоления трудных участков пути и бездорожья.

Для мотоцикла характерна ограниченная доля веса, приходящегося на одного человека, что дает возможность перетаскивать его на руках через препятствия.

Таким образом, сочетая в себе высокую скорость автомобиля с высокой проходимостью велосипеда, мотоцикл является качественно новым транспортным средством, где существенное значение имеют волевые и физические данные самого человека. Отсюда — большое спортивное значение мотоцикла.

Экономия в весе конструкции, сравнительно с автомобилем, достигается ценою отказа от ряда удобств.

Мотоцикл не имеет кузова, капота, передачи заднего хода (машину легко откатить на руках); двигатель не имеет электростартера и запускается нажимом ноги; в мотоцикле широко распространен привод цепью, сохраняются спицевые колеса и т. д.

Мотоциклом-одиночкой называется двухколесная одноколесная моторная транспортная коляска (приведенные в атласе мотоциклы К1В, М1А, ИЖ-350 и М-72 без прицепа).

При двухколесной схеме обеспечивается высокая проходимость вне дорог и хорошая маневренность, в частности, по дорогам с интенсивным транспортным движением.

Вместе с тем двухколесному мотоциклу свойственны органические недостатки — нерукозъемность, неустойчивость положения и сезонность в эксплуатации. Эти недостатки частично устраняются применением боковых (фиг. 1) и задних прицепов.

Мотоцикл М-72, приведенный в атласе, являясь двухколесным, выпускается и эксплуатируется почти исключительно с боковым прицепом, хотя может быть легко освобожден от последнего.


Боковой прицеп сообщает двухколесному мотоциклу преимущества трехколесного мотоцикла (класс трициклов), в частности, придает мотоциклу большую устойчивость положения и грузоземкость, но делает его несимметричным относительно продольной плоскости (различная способность к поворотам вправо и влево, различная склонность к опрокидыванию и т. д.).

Трехколесный мотоцикл для инвалидов К1В (схема трицикла) имеет конструкцию, симметричную относительно средней плоскости (фиг. 2). Однако при симметричной трехколесной схеме образуются три колеи, чем снижается проходимость мотоцикла. Обе схемы, изображенные на фиг. 2, требуют компенсации несимметричного

привода (на одно колесо) путем специальной установки управляемого колеса¹.

Поскольку мотоциклы, приведенные в атласе, являются, в основном, двухколесными, либо сконструированы на их базе (К1В), нижеизложенная классификация узлов будет касаться только этого, наиболее распространенного класса мотоциклов.

Двухколесный мотоцикл кинематически представляет собой два колеса, соединенных шарнирно по оси рулевой колонки. Важней-

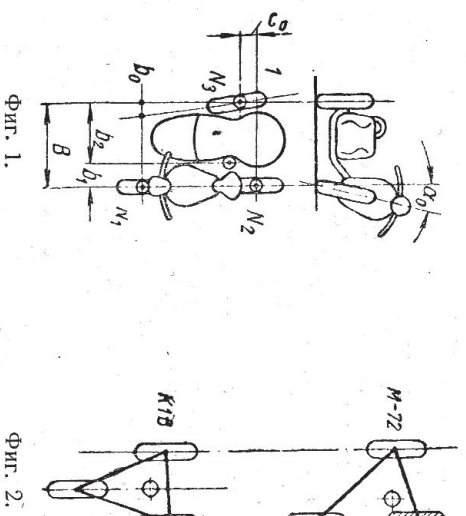

Фиг. 1.

Фиг. 2.

шими параметрами мотоцикла являются угол наклона оси рулевой колонки, а также эксцентриситет переднего и заднего колеса.

В развитии мотоцикла выявились две конструктивные линии, определяемые видом привода к заднему колесу. Вид трансмиссии определяет компоновку всех узлов мотоцикла и влияет на условия равновесия в движении (фиг. 3)², поэтому под типом мотоцикла понимается его конструктивная схема.

Все современные двухколесные мотоциклы разделяются на центральные, характеризующиеся поперечным расположением валов (фиг. 3,

¹ Л. В. Зубков, Устойчивость пути трицикла, Киевлянин, Информационный бюллетень ЦКБ Главногоспрома № 2, 1948.

² Л. В. Зубков, Теория устойчивости мотоцикла, Труды ЦКБ Главногоспрома № 1, 1949.

схемы 1, 2, 3) и карданные — с продольными валами (фиг. 3, схемы 4, 5, 6, 7).

Кроме двух основных схем мотоциклов — цепной (ЦС) и карданной (КС), следует различать цепные схемы с согласным (колесу) вращением маховика — ЦСС (фиг. 3, схемы 1, 2) и цепные схемы с обратным вращением маховика — ЦСО (фиг. 3, схема 3). Аналогично этому применяются карданные схемы с согласным (направлению пути) вектором вращения маховика — КСС (фиг. 3, схема 6) и карданные схемы с обратным вращением маховика — КСО (фиг. 3, схемы 4, 5).

На схеме 7 (фиг. 3) приведена уравновешенная схема карданного мотоцикла, характеризующаяся наличием двухвалного двигателя. Мотоцикл К1В выполнен по схеме ЦСО (фиг. 3, схема 3), мотоциклы М1А (К-125) и ИЖ-350 — по схеме ЦСС (фиг. 3, схема 2), мотоцикл М-72 — по схеме КСО.

Совершенство конструктивной схемы мотоцикла определяется суммарным к. п. д. на высшей передаче. Суммарный к. п. д. представляет собой произведение всех к. п. д. отдельных составляющих пар шестерен и цепей, находящихся в зацеплении (по потоку энергии — от двигателя до колеса).

Введение каждой лишней пары шестерен снижает к. п. д. схемы. Схемы 6 и 7 (фиг. 3) с прямой передачей в коробке имеют наивысший к. п. д., равный к. п. д. конической пары в редукторе.

Силовой узел (двигатель со сцеплением и коробкой передач). Конструкции силовых узлов мотоциклов можно разделить на цельноблочные и агрегатные.

Цельноблочная конструкция (К1В, М1А, ИЖ-350) характеризуется общим картером для двигателя сцепления и коробки передач.

Агрегатная конструкция (М-72, К1В) собирается из нескольких самостоятельных узлов. Агрегатные конструкции технологически более просты и дают большую свободу при модернизации узлов.


Двигатель. В соответствии с двумя конструктивными линиями мотоциклов — по направлению коленчатых валов — распространенные схемы одно- и двухцилиндровых двигателей образуют также два характерных ряда: цепной (фиг. 4, схемы 1—6) и карданный (фиг. 4, схемы 7—10).

Мотоциклы К1В, М1А, К-125, ИЖ-350 и К1В имеют двигатели с наклонным цилиндром (фиг. 4, схема 3) Мотоцикл М-72 имеет двигатель с противоположными цилиндрами (фиг. 4, схема 8).

Мотоциклетные двигатели делятся по рабочему объему цилиндра на следующие классы:

100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 500, 600, 750, 1000 см³.

В ряду отмечены объемы двигателей представленных в атласе мотоциклов (по порядку: К1В и К1В, М1А и К-125, ИЖ-350, М-72).

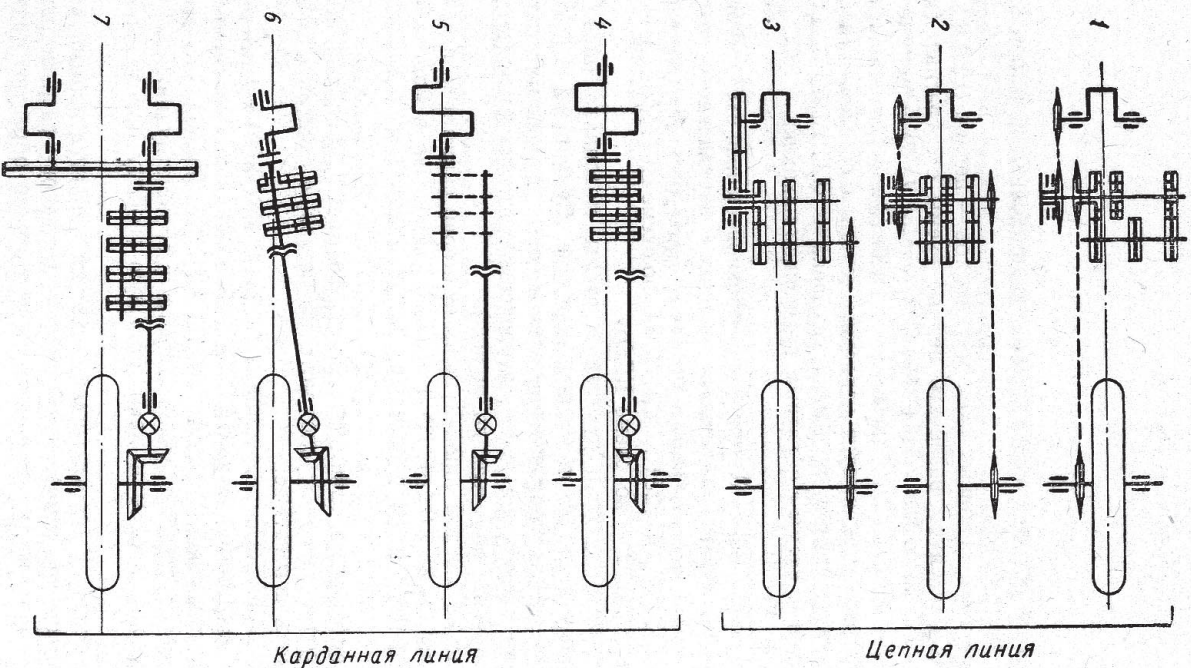


Фиг. 3.

По рабочему объему двигателя часто классифицируют и самые мотоциклы.

Сцепление. Муфты сцепления подразделяются на однодисковые и многодисковые. Однодисковые муфты устанавливаются на валу двигателя и из-за больших габаритов обычно применяются

лишь на мотоциклах карданной схемы (довольная конструкция мотоцикла М-72). Многодисковые муфты устанавливаются на мотоциклах цепной схемы, обычно у коробки передач, и передают увеличенный крутящий момент двигателя.

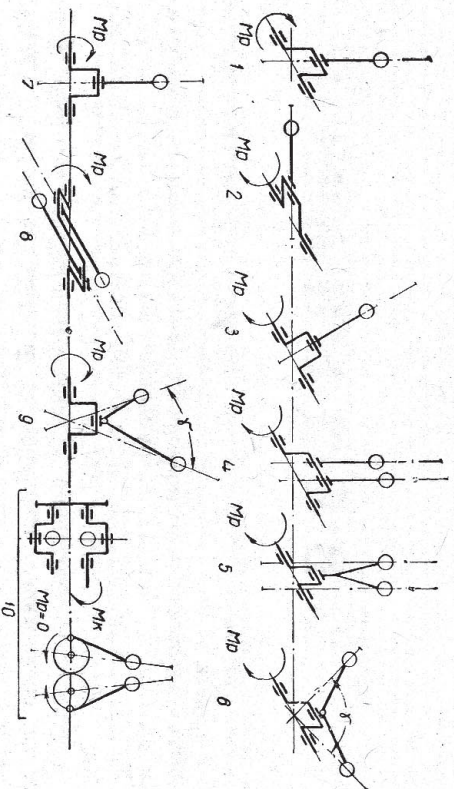

Фиг. 4.

Коробки передач. По расположению валов коробки передач делятся на коробки с поперечными валами (фиг. 3, схемы 1, 2, 3) и коробки с продольными валами (фиг. 3, схемы 4, 5, 6, 7).

По кинематической схеме различают коробки с прямой передачей (с осью коробки — фиг. 3, схемы 1, 2, 6, 7) и коробки без прямой передачи (несоосные коробки — фиг. 3, схемы 3, 4, 5).

В соосных коробках (фиг. 3, схемы 1, 2, 6 и 7) шестерни на высшей передаче не нагружены. Зато на промежуточных передачах в зацеплении находятся две пары шестерен, что снижает к. п. д.

Соосные коробки чаще применяются на скоростных и спортивных мотоциклах, для которых промежуточные передачи не являются эксплуатационными.

В несоосных коробках со смещенными валами (фиг. 3, схемы 3, 4, 5), без прямой передачи, к. п. д. остается неизменным на промежуточных ступенях. Коробки этого типа предпочтительны для тяжелых дорожных условий, для мотоциклов с маломощным двигателем, для тяжелых машин с прицепами в тех случаях, когда приходится длительное время работать на промежуточных ступенях (мотоциклы К1В, К1В и М-72).

Трансмиссия мотоцикла. Привод к ведущему колесу может быть цепным или карданным. Карданный привод состоит из упругой муфты, карданного шарнира и редуктора. Вид трансмиссии имеет решающее значение для построения схемы мотоцикла и выбора конструкции отдельных его узлов (см. выше).

Колесо. Сплицевые мотоциклетные колеса подразделяются на взаимозаменяемые (К1В, М-72) и не взаимозаменяемые (К1В, М1А, К-125, ИЖ-350).

Тормозы, размещаемые в ступице колеса, делятся на ленточные (К1В) и колодные (К1В, М1А, К-125, ИЖ-350, К1В, М-72).

Подвеска. К элементам подвески относятся передняя вилка, задняя вилка и седло мотоцикла.

На фиг. 5 изображены подвески — жесткая а, полужесткая б и мягкая в. Мотоциклы К1В, М1А, ИЖ-350 имеют полужесткую подвеску; мотоцикл М-72 — мягкую.


Передняя вилка. По кинематическому признаку передние вилки можно разделить на четыре группы:

- 1) параллелограммные (фиг. 6, схемы 1, 2, 3);
- 2) свечные (фиг. 6, схемы 4, 5, 6);
- 3) рычажные (фиг. 6, схемы 7, 8, 9, 10, 11);
- 4) маятниковые (фиг. 6, схемы 12, 13, 14, 15) (маятниковые вилки не удовлетворительны по устойчивости).


Мотоциклы К1В, М1А (К-125), ИЖ-350, К1В имеют вилки, выполненные по схеме 1 (фиг. 6).

Мотоцикл М-72 имеет телескопическую (свечную) вилку, выполненную по схеме 6 (фиг. 6).

Задняя вилка. Задние вилки подразделяются на две группы по кинематическому признаку (в соответствии с видом привода на заднее колесо): свечные (фиг. 7, схемы 1, 2) и рычажные (фиг. 7, схемы 3, 4, 5, 6, 7).

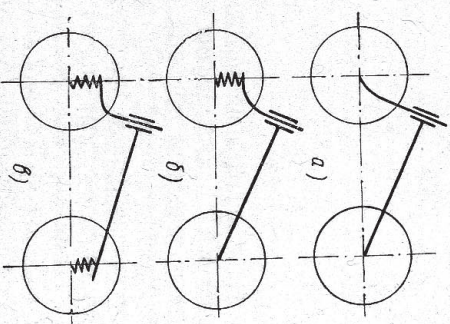

Фиг. 5.

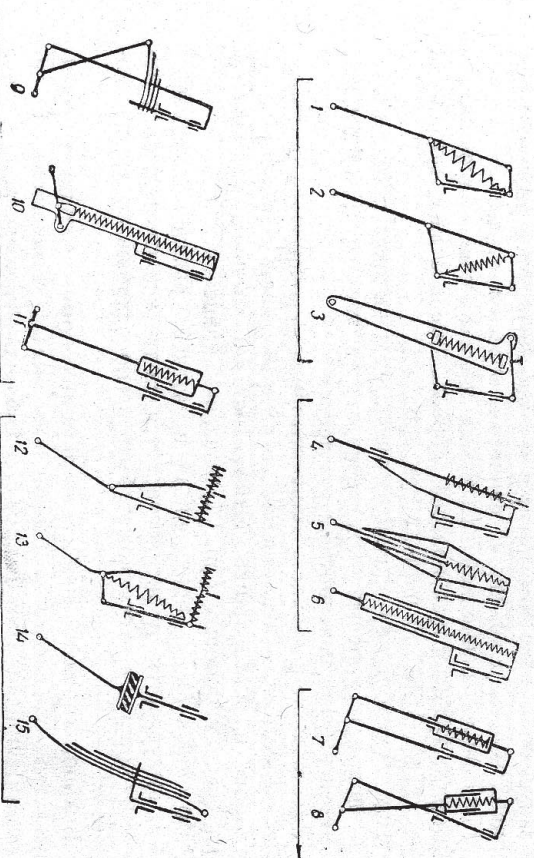


Фиг. 6.


Свечная подвеска заднего колеса применяется преимущественно в карданных конструкциях мотоциклов (М-72). Рычажная подвеска заднего колеса используется в цепной схеме мотоцикла.

Рама. Рама мотоцикла воспринимает вес седла и связывает все узлы мотоцикла. Основное требование к раме — наибольшая жесткость при наименьшем весе.


Рама (типа М-72), изображенная на схеме 2 (фиг. 8), называется люлькой; рама (типа ИЖ-350), изображенная на схеме 3 (фиг. 8), называется душкой.

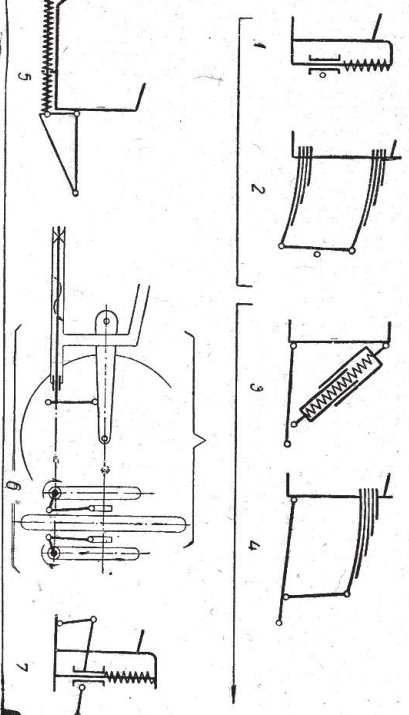

Фиг. 7.

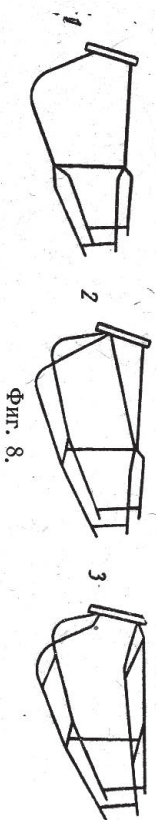


Фиг. 8.

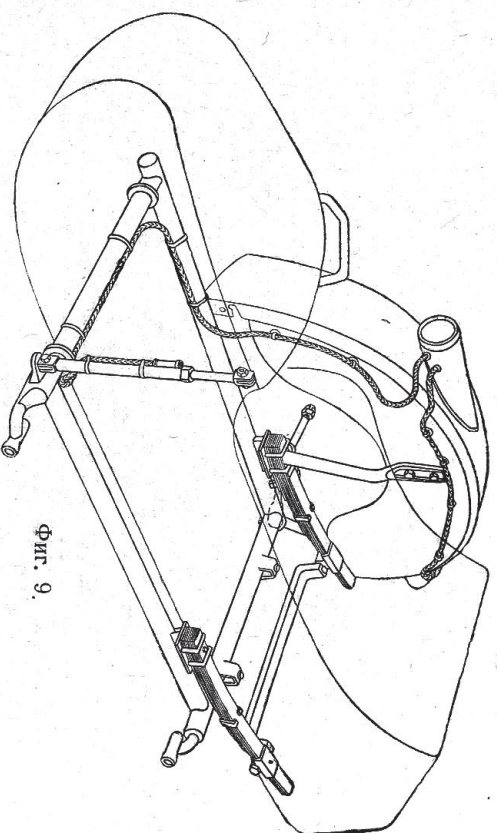

Фиг. 9.

В рамах неразборных отдельные части скреплены сваркой или пайкой. Части разборных рам скреплены болтами; разборные рамы при большем весе по сравнению с неразборными уступают им также в жесткости.

Рамы делятся на плоские, или «велосипедные» (фиг. 8 схема 1), и про странственные, или «мотоциклетные» (фиг. 8, схемы 2 и 3); они изготовляются штампованными или трубчатыми.

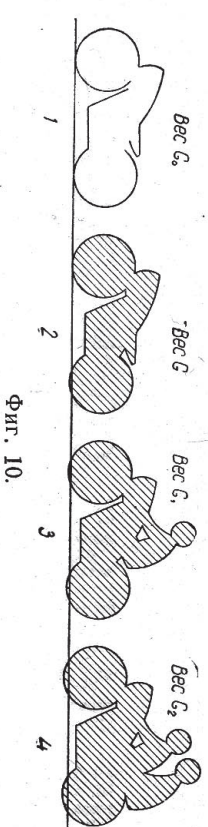


Фиг. 10.

Рама, жесткость конструкций которых повышена за счет включения картера двигателя, называются полужесткими. Рама, нижняя основная часть которой замкнута картером двигателя, называются открытыми.

Рама бокового прицепа мотоцикла М-72 схематически изображена на фиг. 9.

Основные параметры мотоцикла. Параметрами мотоцикла называются наиболее существенные технические величины, характеризующие его конструкцию в рабочем состоянии.

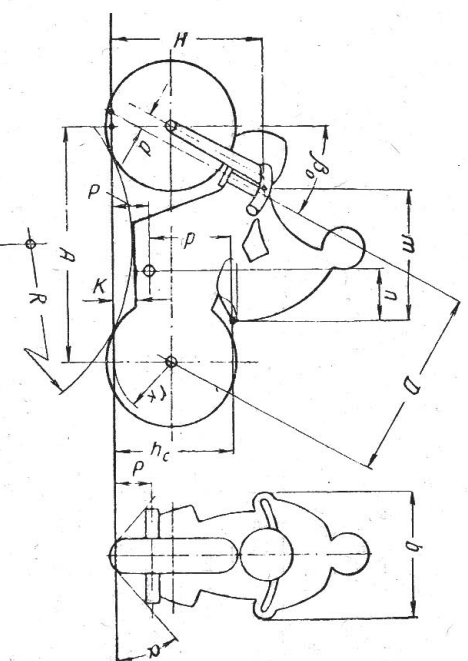


Фиг. 11.

Следует различать четыре весовых состояния мотоцикла (фиг. 10): 1 — сухой вес (вес конструкции); 2 — вес с заправкой (вес конструкции с полной заправкой горючим и маслом); 3 — рабочий вес (вес конструкции с полной заправкой и с водителем; вес водителя принимают равным 75 кг); 4 — коммерческий вес (вес конструкции с полной заправкой, водителем — 75 кг и сиденьем — 75 кг).

Нагружение мотоцикла по схеме 3 (фиг. 10) является его основным рабочим состоянием (это состояние должно быть представлено и на чертежах общих видов), так как мотоцикл в движении несет на себе водителя. Все параметры мотоцикла должны задаваться прежде всего для этого случая нагружения.

Весовые параметры (фиг. 1, 11, 12 и 16).

G_0 — сухой вес (вес конструкции);
 G — вес с заправкой (вес конструкции с заправкой);
 G_1 — рабочий вес (вес конструкции с заправкой и с водителем — 75 кг);
 G_2 — коммерческий вес (вес конструкции с заправкой, водителем — 75 кг и сиденьем — 75 кг);
 N_1, N_2, N_3 — нагрузка на переднее колесо, заднее колесо и колесо коляски;
 a_1, a_2, b_1, b_2 — координаты центра тяжести по горизонтали;
 S — высота центра тяжести.

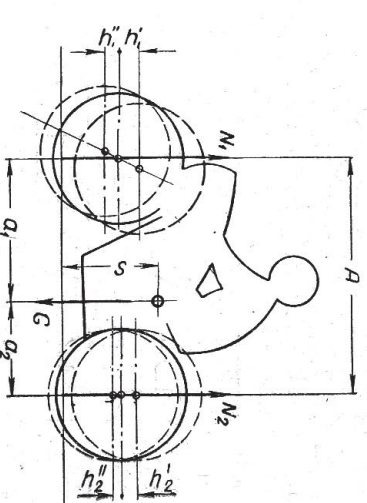

Фиг. 12.

Линейные и угловые параметры

β_0 — угол наклона рулевой колонки;
 d — эксцентриситет передней вилки;
 D — эксцентриситет задней вилки;
 A — база мотоцикла;
 b — ширина руля;
 α — угол проходимости;
 R — радиус проходимости;
 h_c — высота задней кромки седла;
 P — высота педальей;
 P, n, m — расстояние от задней кромки седла до педальей и до руля;

K — дорожный просвет;
 r_k — радиус качения колеса;
 γ — угол поворота руля до упора (наименьший);
 h_1 — ход переднего колеса вверх;
 h_1'' — ход переднего колеса вниз;
 h_2 — ход заднего колеса вверх;
 h_2'' — ход заднего колеса вниз;
 B — колея;
 a_0 — развал;
 b_0 — сходжение;
 c_0 — выбор колеса прицепа;

Эксплуатационные параметры: максимальная скорость, минимальная устойчивая скорость на высшей передаче, эксплуатационная скорость (экономический режим), запас хода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОВЕТСКИХ МОТОЦИКЛОВ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОТОЦИКЛОВ К1Б, М1А (К-125), ИЖ-350
И М-72 (БЕЗ ПРИЦЕПА)¹

Тип мотоцикла	Модель мотоцикла			
	К1Б	М1А (К-125)	ИЖ-350	М-72 (без прицепа)
Цепной ²	Цепной	Цепной	Цепной	Карданный
Вес ³ в кг (не более)	65	70	156	225
База ³ в мм	1275	1220	1355	1400
Дорожный просвет ³ в мм	135	142	120	135
Габаритные размеры ³ в мм:	длина	2010	1938	2110
	ширина (по рулю)	655	650	710
	высота (по рулю)	980	900	925
Наибольшая скорость в км/час (не менее)	50	70	90	—
Расход топлива на 100 км в л	2,4 (при скорости 30 км/час)	2,45 (при скорости 40 км/час)	3,5 (при скорости 50 км/час)	—
Емкость топливного бака в л	8	9	15	22

¹ Все данные приводятся для мотоциклов без прицепов по следующим источникам:
а) мотоциклы К1Б, краткая инструкция по эксплуатации и уходу, Машгиз, 1949.
б) технические условия на мотоциклы М1А, 1948.
в) мотоциклы ИЖ-350, описание и инструкция по уходу и обслуживанию, издание завода.
г) мотоциклы М-72, инструкция по уходу и эксплуатации, Министерство автомобильной и тракторной промышленности СССР, 1949.
² Привод от двигателя или педаль.
³ Для полностью заправленного мотоцикла, но без нагрузки.

	Модель мотоцикла			
	К1Б	М1А (К-125)	ИЖ-350	М-72 (без прицепа)
Двигатель				
Тип	Двухтактный с кривошипно-камерной продувкой			Четырехтактный с нижними клапанами
Число цилиндров	1			2
Расположение цилиндров	Наклонное			Горизонтальное, (противолежащее)
Рабочий объем в см³	98	123	346	746
Диаметр цилиндра в мм	48	52	72	78
Ход поршня в мм	54	58	85	78
Степень сжатия	5,8	6,25	5,8	5,5
Максимальная эффективная мощность в л. с.	2,3	4,5	11,5	22
Число оборотов кривошипа в минуту, соответствующее максимальной эффективной мощности	4000	4500	4000	4600
Охлаждение				
Воздушное				
Марка карбюратора	К-26 или К-26А	К-30	К-40	К-37
Воздухоочиститель				
		Контактно-масляной очистки	Контактно-масляной очистки	Контактно-масляной и контактно-масляной очистки
		Контактно-масляной очистки	Контактно-масляной очистки	Инерционно-масляной и контактно-масляной очистки
Зажигание	От маховика	Батарейное		



Марка свечи	Модель мотоцикла			
	К1Б	М1А (К-125)	ИЖ-350	М-72 (без прицепа)
	М18×1,5, тип М12/20	М14×1,25 тип А11/11		

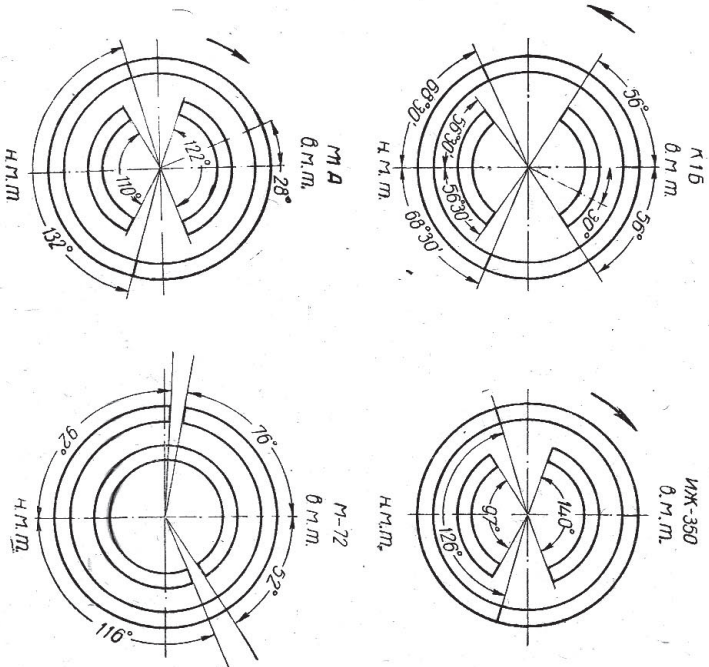

Фиг. 13. Фазы газораспределения

Передача мощности с вала двигателя на вал сцепления

Тип	Шестеренчатая	Цепная		
Передающее число	2,5	2,75	2,17	—

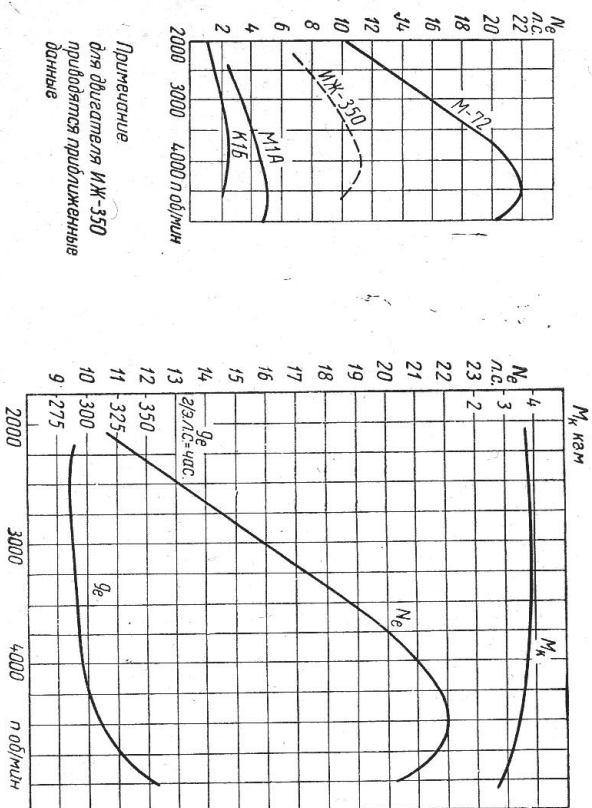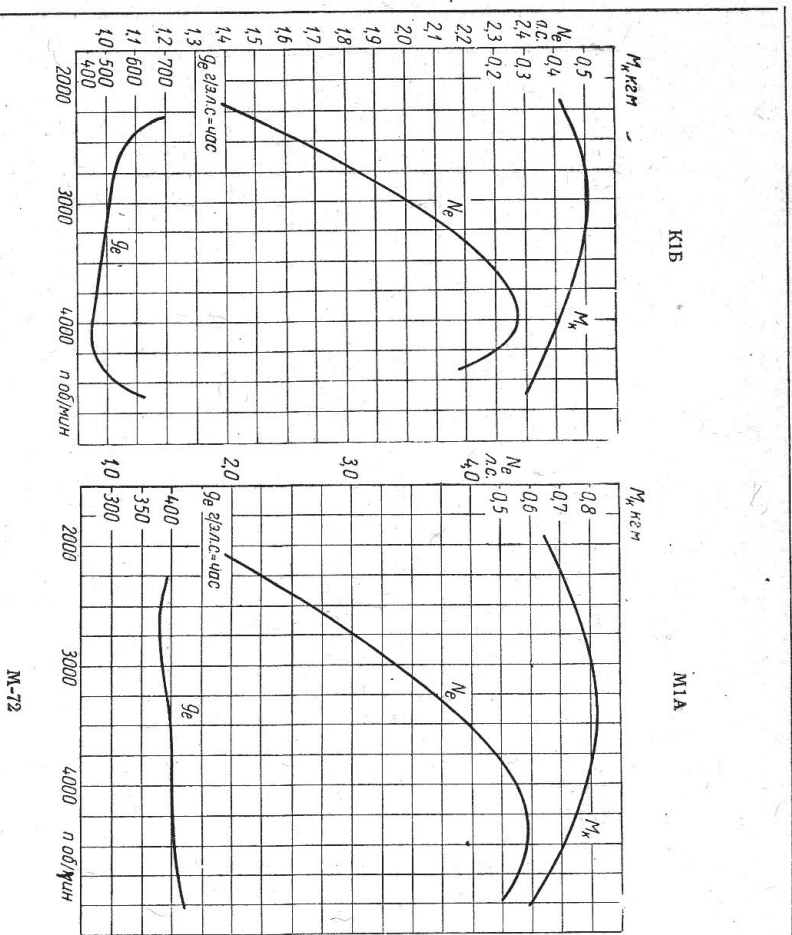

Фиг. 14. Внешние характеристики мотоциклетных двигателей.

Модель мотоцикла			
К1Б	М1А (К-125)	ИЖ-350	М-72 (без прицепа)
Сцепление			
Тип	Двухдисковое, сухое	Многодисковое в масляной ванне	Двухдисковое, сухое
Материал обшивки	Пробка	М1А - пробка (К-125 - пластмасса)	Бакелитизированная асбестовая ткань
Коробка передач			
Тип	Несоосная одноходовая	Соосная двухходовая	Несоосная одноходовая
Передаточные числа	1-й передача 2,60 2-й передача 1,77 3-й передача — 4-й передача —	3,16 1,62 1,00 —	4,32 2,24 1,40 1,00
Привод переключения передач	Ручной	Ножной и ручной	Ножной и ручной
Пусковой механизм	От муфты свободного хода	Зубчатый сектор	Храповой
Привод к заднему колесу			
Тип	Цепной	Карданный	Карданный
Передаточное число	2,54	М1А - 2,66 К-125 - 2,86	2,33 4,62
Колеса			
Взаимозаменяемость	Невзаимозаменяемые	Взаимозаменяемые	Взаимозаменяемые
Размер шин в дюймах	26×2,25	2,50—19	3,25—19 3,75—19
Номинальное давление в шине в атм	переднего колеса 1,5 заднего колеса 2	1,2 1,4 (1,8 с пас-сажиром)	1,5 1,8 (2,3 с пас-сажиром) 2,5
Тормозы			
Тип	переднего колеса Колодочный заднего колеса Ленточный	Колодочный	Колодочный
Привод	переднего колеса Тросом заднего колеса Цепью от педалей	Тросом	Тягой

Модель мотоцикла			
К1Б	М1А (К-125)	ИЖ-350	М-72 (без прицепа)
Подвеска			
Тип	Полужесткая	Мягкая	Мягкая
Передняя вилка	Парадогограммная	Свечная (телескопическая)	Свечная
Задняя вилка	—	—	Свечная
Амортизатор передней вилки	Фрикционный	Гидравлический	Гидравлический
Рама			
Тип	Плоская трубчатая	Штампованная "дуплекс"	Трубчатая "шольва"
Оборудование			
Электрооборудование	Маховичное магдино 6 в, 15/17 вт, АТЗ-2, Фара ФЛ-7 Переключат. П-30 Задний фонарь ФЛ-7	Генератор Г-35 6 в, 35 вт, Аккумулятор ЗМТ-7 6 в, 7 а-ч Перемычка (нагнетатель) Бобина КМ-01 Фара ФЛ-9 с главным переключателем Сигнал С-35 Прочие приборы: задний фонарь, переключатель света, кнопкой сигнала	Генератор Г-36 6 в, 45 вт, Аккумулятор ЗМТ-7 6 в, 7 а-ч Коробка электроприборов (содержит реле-регулятор, предохранитель, переключатель, лампу) Реле-регулятор РР-31 или РР-31-1 ПМ-05 Бобина КМ-01 или ИЛ-4085 Фара ФЛ-6 Управление опережения зажигания (манетка на руле), Сигнал С-35 Прочие приборы: задний фонарь, фонари, переключатель, задний и передний, кнопка сигнала, переключатель света
Привод спидометра	От переднего колеса	От вторичного вала коробки передач	От вторичного вала коробки передач

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОТОЦИКЛА М-72 С БОКОВЫМ ПРИЦЕПОМ¹

(фиг. 1)

Тип	Карданный
Вес в кг (не более) ²	350 (Распределение веса см. на стр.155)
База в мм	1400
Грузоподъемность	3 чел. и 100 кг груза
Дорожный просвет в мм	135
Габаритные размеры в мм:	
длина	2380
ширина	1590
высота	1000
Схождение колес в мм	10
Угол развала в градусах	2
Наибольшая скорость в км/час (не менее)	95
Расход топлива на 100 км (при скорости 50—60 км/час) в л	7

¹ Данные приводятся по книге „Мотоцикл М-72. Инструкция по уходу и эксплуатации“, Министерство автомобильной и тракторной промышленности СССР, 1949.

² Для полностью заправленного мотоцикла, но без нагрузки.

Примечание. Все остальные данные приведены в технической характеристике мотоцикла М-72

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕХКОЛЕСНОГО МОТОЦИКЛА К1В¹


Вес в кг (не более) ²	116 (распределение веса см. на стр. 155)
База в мм	1415
Колеса в мм	960
Угол наклона рулевой колонки ² : назад	30°
вперед	5—7°
Габаритные размеры в мм:	
длина	2240
ширина	1020
высота	1010
Наибольшая скорость в км/час (не более)	15
Расход топлива (при скорости движения 15 км/час) на 100 км по шоссе и городу в л.	3,3
Запас хода по топливу по шоссе (при скорости 10 км/час) и по городу в км	200 и 220
Двигатель	См. К1Б
Охлаждение двигателя	Воздушное от вентилятора
Сцепление	См. К1Б
Коробка передач	См. К1Б
Повеска	См. К1Б
Оборудование	См. К1Б

¹ Данные приводятся по книге М. А. Позинкова, М. Е. Неймарк, А. А. Кавалерова, „Трехколесный мотоцикл“, ГИТИМЛ, Киев—Москва, 1949, по модели 1948 г.

² Для полностью заправленного мотоцикла, но без нагрузки.

ПРИЛОЖЕНИЯ


ИЖ-350
Моторная бесроликовая цепь $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$ "
Шаг 9,525

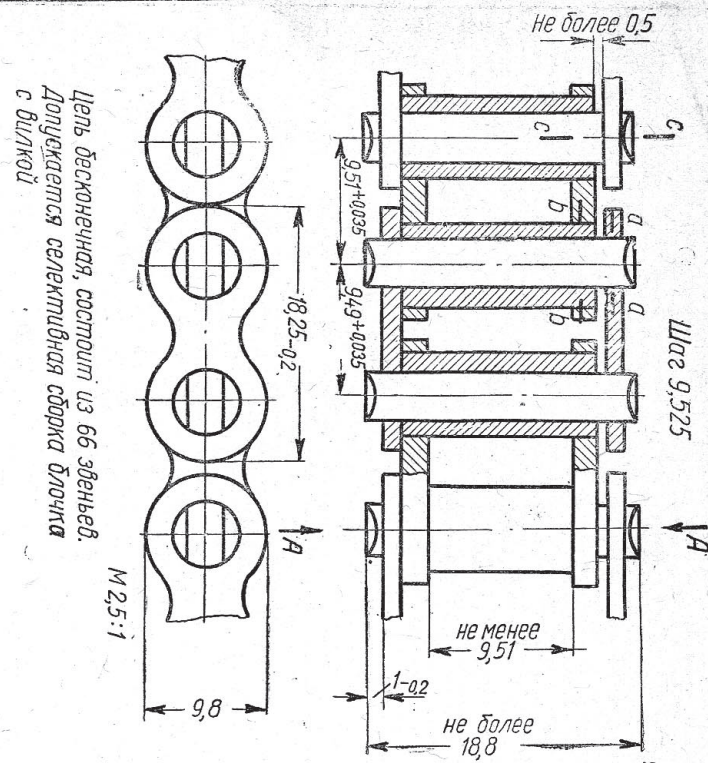


Цепь бесконечная, состоит из 66 звеньев.
Допускается селективная сборка для цепей с вилкой

Для моторной цепи $L \sim 5,05$
Для колесной цепи $L \sim 5,8$


сеч. по aa




сеч. по bb

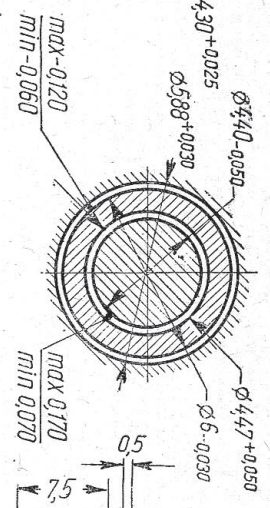


сеч. по cc

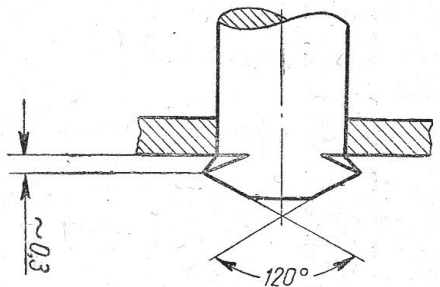


М1А, К-125
Бесроликовая цепь привода коробки передач (9,5×7,5)
Шаг 9,525 ($\frac{3}{8}$ ")

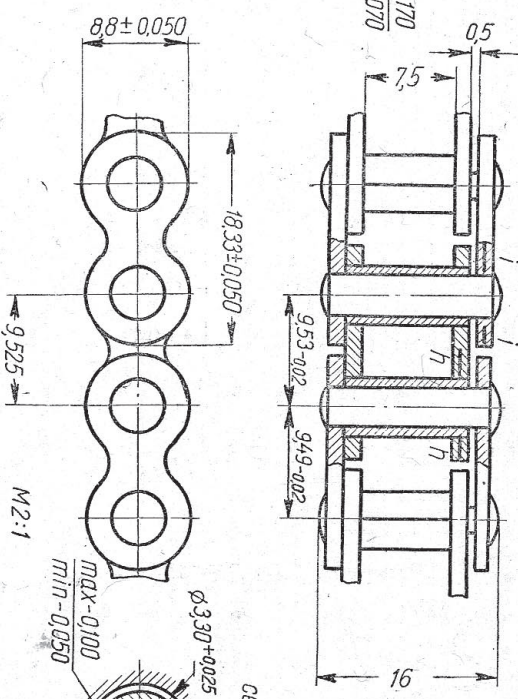

сеч. по hh



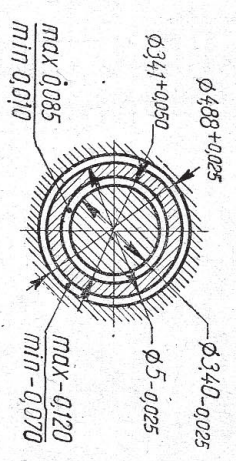


сеч. по kk

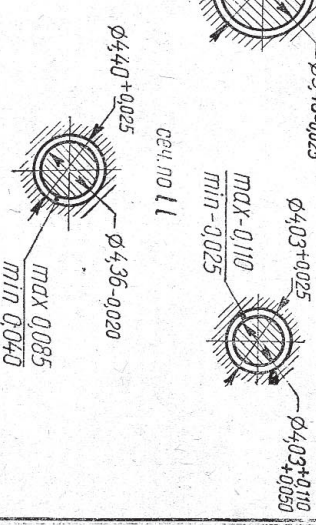

М1АМК-125

Роликовая цепь привода заднего колеса (12,7×5,6)
Шаг 12,7 ($\frac{1}{2}$ ")

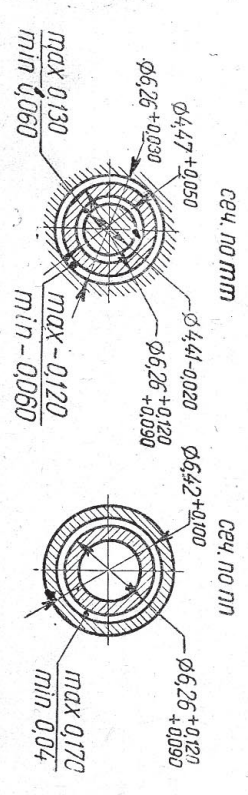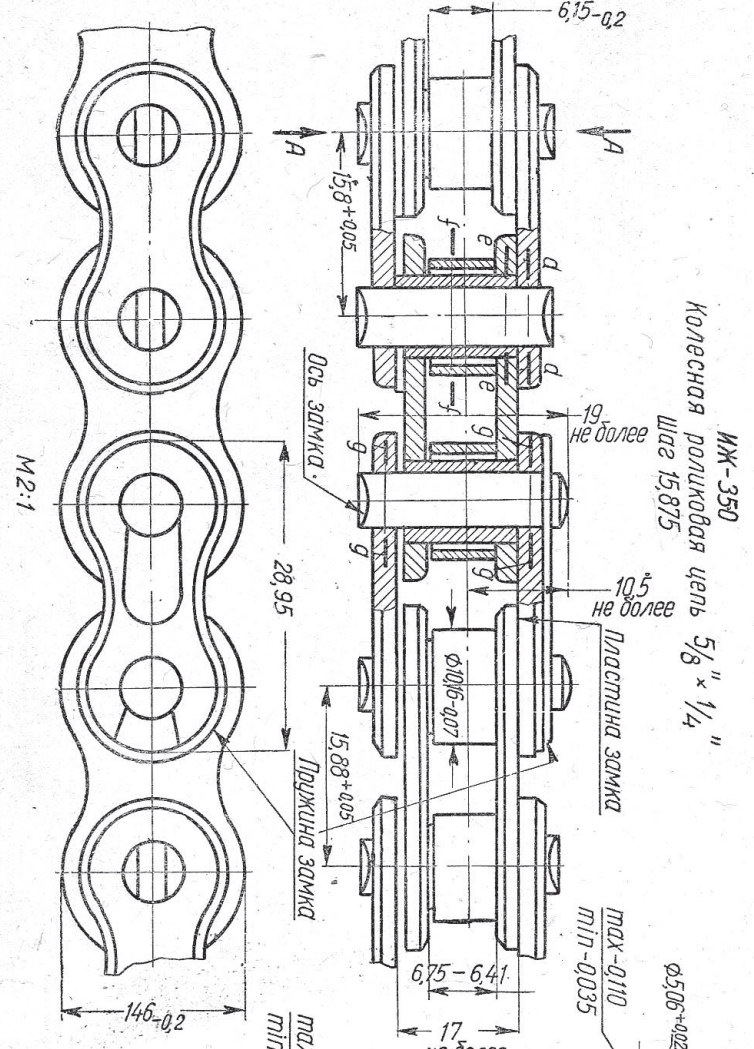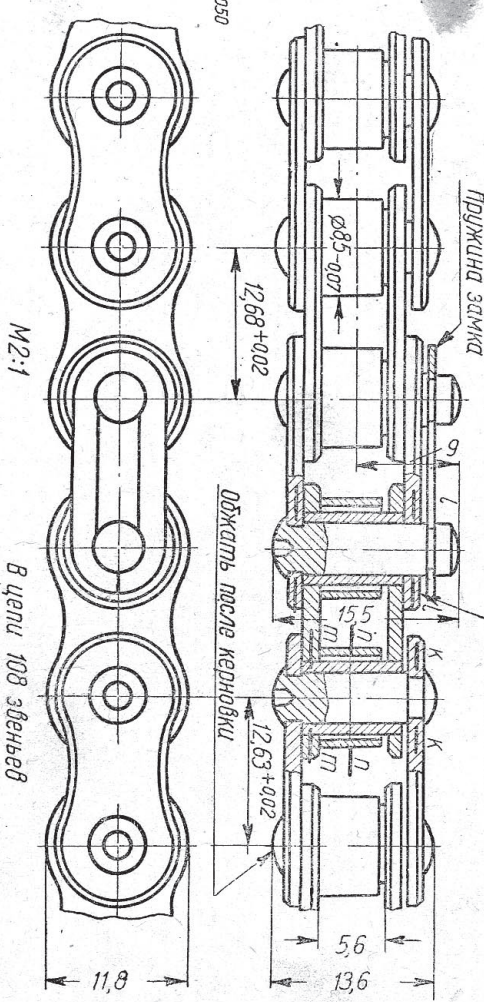

Лист 105

Мотоциклы М1А и ИЖ-350

Цепи

0	10	20	30	40	50	60
mm						

ЦЕПИ (ЛИСТ 105). ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО МЕТАЛЛАМ И ТЕРМООБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ

РОЛИКОВАЯ И БЕЗРОЛИКОВАЯ ЦЕПИ МОТОЦИКЛА М1А

Пластинки звена — внутренняя и наружная. Пластинка замка

Материал — лист, сталь 50 (ГОСТ В-1050-41), толщина: внутренней — 1,55—0,08 мм, наружной 1,35—0,06 мм. Калиль. Опустить. Твердость $H_{RC} = 40 \div 50$. Воронить. Пластинки роликовой цепи замка отпускать.

Гильза звена безроликовой цепи

Материал — сталь 15Х (ГОСТ 4543-48). Цементировать. Глубина слоя 0,08—0,15 мм. Калиль. Твердость не менее $H_{RA} = 90$.

Ось звена (безроликовой цепи)

Материал — сталь 20Х (ГОСТ 4543-48). Цементировать. Глубина слоя 0,2—0,3 мм. Калиль. Твердость не менее $H_{RA} = 90$.

Ролик звена. Гильза звена (роликовой цепи)

Материал — сталь 10 (ГОСТ В-1050-41). Цементировать. Глубина слоя 0,1—0,2 мм. Калиль. Твердость не менее $H_{RA} = 90$.

Оси звеньев простого и переходного роликовой цепи. Ось замка

Материал — сталь 15 (ГОСТ В-1050-41). Цементировать. Глубина слоя 0,2—0,3 мм. Калиль (кроме шеек). Твердость не менее $H_{RA} = 90$.

Пружина замка

Материал — лента, пружинная, термически обработанная, сталь 65Г, толщина 0,6—0,05 мм (ГОСТ 2614-44).

КОЛЕСНАЯ РОЛИКОВАЯ ЦЕПЬ МОТОЦИКЛА ИЖ-350

Ролик звена

Материал — лента, сталь 15 или сталь 20 (ГОСТ В-1050-41). Цементировать. Глубина слоя 0,12—0,20 мм. Твердость $H_{RC} = 45 \div 55$.

Пластинки звена — наружная и внутренняя. Пластинка замка

Материал — лента, сталь У7 (ГОСТ В-1435-42), толщина 2,02—0,12 мм. Термически обработать. Твердость $H_{RC} = 40 \div 47$. Оксидировать.

Втулка звена

Материал — лента, сталь 20Х (ГОСТ 4543-48). Цементировать. Глубина слоя 0,12—0,20 мм. Термически обработать. Твердость $H_{RC} = 57 \div 64$.

Ось замка. Ось звена

Материал — прутки, сталь 20Х (ГОСТ 4543-48). Цементировать. Глубина слоя 0,2—0,35 мм. Термически обработать. Твердость $H_{RC} = 57 \div 64$.

Пружина замка

Материал — лента, сталь 65Г (ГОСТ В-1050-41), толщина 6,6^{+0,08} мм. Термически обработать. Твердость $H_{RC} = 47 \div 52$. Оксидировать.

МОТОРНАЯ БЕЗРОЛИКОВАЯ ЦЕПЬ МОТОЦИКЛА ИЖ-350

Пластинка звена внутренняя

Материал — лента, сталь У7 (ГОСТ В-1435-42), толщина 2,2—0,12 мм. Термически обработать. Твердость $H_{RC} = 40 \div 47$. Оксидировать.

Втулка звена

Материал — лента, сталь 20Х (ГОСТ 4543-48). Цементировать. Глубина слоя 0,1—0,2 мм. Термически обработать. Твердость $H_{RC} = 57 \div 64$.

Ось звена

Материал — сталь 20Х (ГОСТ 4543-48). Цементировать. Глубина слоя 0,1—0,35 мм. Термически обработать. Твердость $H_{RC} = 57 \div 64$.

Пластинка звена наружная

Материал — лента, сталь У7 (ГОСТ В-1435-42), толщина 1,4—0,1 мм. Термически обработать. Твердость $H_{RC} = 40 \div 47$. Оксидировать.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА И КООРДИНАТЫ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ МОТОЦИКЛОВ

ДВУХКОЛЕСНЫХ (фиг. 15)														ТРЕХКОЛЕСНЫХ (фиг. 16)													
К1Б				М1А				ИЖ-350				М-72				М-72 (с боковым прицепом)						К1В					
Распреде- ление веса по колесам в %		Координаты центра тяжести в мм		Распреде- ление веса по колесам в %		Координаты центра тяжести в мм		Распреде- ление веса по колесам в %		Координаты центра тяжести в мм		Распреде- ление веса по колесам в %		Координаты центра тяжести в мм		Распределение веса по колесам в %			Координаты центра тяже- сти в мм			Распределение веса по колесам в %			Координаты центра тяжести в мм		
Перед- нее	Заднее	a_1	h	Перед- нее	Заднее	a_1	h	Перед- нее	Заднее	a_1	h	Перед- нее	Заднее	a_1	h	Перед- нее	Заднее	Прицеп	x	z	h	Перед- нее	Два задних	x	z	h	
Мотоцикл с полной за- правкой (без водителя) . . .																											
46	54	577	165	44	56	548	89	46	54	622	92	49	51	694	125	31	43	26	428	280	135	31	69	447	—	145	
Мотоцикл с полной за- правкой и водителем ² . . .																											
41	59	508	383	40	60	494	367	43	57	573	296	45	55	643	247	32	47	21	491	227	178	24	76	345	—	260	
Мотоцикл с полной за- правкой, с водителем и пас- сажиром																											
28	72	352	—	28	72	350	—	33	67	453	—	37	63	524	—	27	56	17	422	177	224	21	79	303	—	—	
Мотоцикл с полной за- правкой, с водителем и дву- мя пассажирами																											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	50	23	430	244	239	—	—	—	—	—	
Мотоцикл с полной за- правкой, с водителем, с дву- мя пассажирами и с багажом 80 кг																											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	49	27	396	288	253	—	—	—	—	—	
Примечание. Высота центра тяжести от дороги равна $h + r$. (радиус качения шины).																											
¹ К1Б Главмашгоспрома. Информационный листок № 130. ² Вес водителя и пассажира принят равным 75 кг каждый.																											


Примечание. Высота центра тяжести от дороги равна $h+g$. (радиус качения шины).

¹ КБ Главмотовелопрома, Информационный листок № 130. ² Вес водителя и пассажира принят равным 75 кг каждый.


РАДИУСЫ КАЧЕНИЯ ШИН МОТОЦИКЛОВ¹

Марка мотоцикла											
КБ			М1А			ИЖ-350			М-72		
Размер шины в дюймах . . .			26×2,25			2,5—19			3,25—19		
Колесо			Перед- нее	Заднее	Перед- нее	Заднее	Перед- нее	Заднее	Перед- нее	Заднее	Перед- нее
Давление в шине в кг/см ² . .			1,3	2,0	1,5	2,0	1,3	2,0	1,5	2,75	
Мотоцикл с полной заправкой (без водителя)			306	305	299	300	315	316	337	337	
Мотоцикл с полной заправкой и водителем ²			304	300	297	298	317	312	335	335	
Мотоцикл с полной заправкой, с водителем и пассажиром . . .			—	—	296	296	314	310	334	334	

¹ По размерам КБ Главмотовелопрома. ² Вес водителя и пассажира принят равным 75 кг каждый

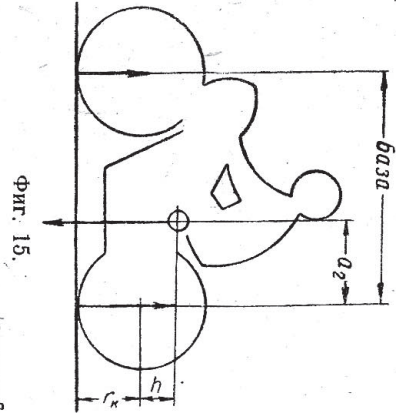

Фиг. 15.

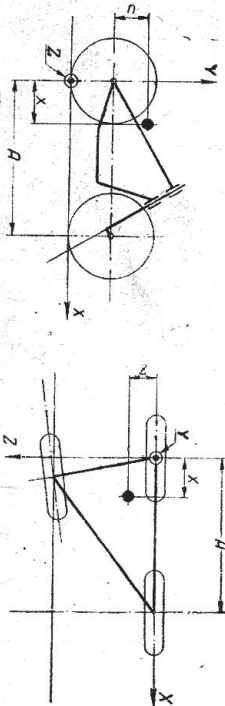

Фиг. 16.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА РЕЗИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ

Технические изделия по способу их изготовления делятся на следующие 6 основных типов:

- а) техническая пластина;
 - б) шнур шпრიцованный;
 - в) шнуры и полосы прессовые и нарезные;
 - г) изделия ручной работы;
 - д) изделия, изготавливаемые выкельным способом;
 - е) изделия, изготавливаемые формовым способом.
- В соответствии с назначением и условиями эксплуатации изделий, резина, применяемая для их изготовления, подразделяется на следующие группы с соответствующими техническими характеристиками:

Группа	Характеристика резин	Назначение
I	Мягкая эластичная резина	Для холодной и горячей воды, воздуха и для слабых растворов кислот и щелочей
Ia	Эластичная резина, по твердости средняя между I и II группами	То же
II	Резина средней твердости и эластичности	"
III	Жесткая упругая резина	"

Группа	Характеристика резин	Назначение
IV	Теплостойкая мягкая резина	Для работы в среде водяного пара при температуре до +150° С
IVa	Теплостойкая резина средней твердости и эластичности	То же
V	Теплостойкая неэластичная резина	То же до 200° С (неиспользуется клепаны)
VI	Маслостойкая резина средней твердости и эластичности, обладающая специфическим запахом	Для работы в бензине, керосине, масле и минеральных маслах
VIa	То же, но менее эластичная	То же
VIb	То же, что и VIa, но без специфического запаха	"
VII	Эластичная резина с повышенной маслостойкостью, обладающая специфическим запахом	"
VIIa	То же, но без специфического запаха	"
VIIb	То же, что VIIa, особенно жесткая	"
VIII	Маслостойкая, мягкая эластичная резина со специфическим запахом	"

1 Выдержка из технических условий № 233-Н НКХП на резиновые изделия.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физико-механические свойства резин, применяемых для изготовления всех изделий, должны соответствовать требованиям прилагаемой таблицы

Группа резин	Предел прочности в кг/см ² не менее	Относительное удлинение в % не менее	Остат. удлинение в % не более	Твердость по Дюкону в кг/см ²	Коэффициенты стойкости			Коэффициент теплоустойчивости не ниже	Набухание по весу в % не более	
					H ₂ SO ₄ 20%	HCl 20%	NaOH 20%		Машинное масло	Безин
I	30	350	35	4,0—5,5	0,75	0,75	0,75	0,5	Не определяются	То же
Ia	35	300	40	5,5—7,5	0,70	0,70	0,70			
II	45	300	40	7,0—11	0,75	0,75	0,75	0,5	Не определяются	То же
III	45	250	40	10,0—19,5	0,75	0,75	0,75			
IV	45	300	40	5,0—7,5	Не определяются	То же	То же	0,5	Не определяются	То же
IVa	35	280	40	8,0—11,0						
V	30	200	40	12,0—19,5	" "	" "	" "	0,5	Не определяются	То же
VI	50	600	45	6,5—11,0						
VIa	45	250	35	7,0—11,0	"	"	"	" "	" "	" "
VIb	45	300	40	7,0—11,0	"	"	"			
VII	43	300	45	9,0—13,0	"	"	"	" "	" "	" "
VIIa	40	300	45	11,0—16,7	"	"	"			
VIIb	40	200	45	16,5—24,0	"	"	"	" "	" "	" "
VIII	45	600	40	4,3—6,0	"	"	"			

- Примечания: 1. Для резин III группы, имеющих твердость, близкую к верхнему пределу группы, относительное удлинение при разрыве должно быть не менее 100%.
2. Для изделий, вулканизуемых в линейках под прессом, в местах перехода при вулканизации, а для изделий ручной работы — на стыках, допускается увеличение твердости до 25% от максимальной твердости данной резины.
3. Изделия из резин всех групп, кроме VIa, должны быть морозостойкими при температуре до —30° С.
4. Изделия, имеющие отклонения от норм физико-механических показателей не более, чем на 20%, относятся ко 2-му сорту.